

CL59 Alasvalaisinsarja

Perustiedot

CL on upotettava alasvalaisin kohteisiin, joihin halutaan yleisvaloa kapeampi ja tarkempi valokulma. Valaisinta on saatavana useampia tehoja. Tarvittaessa valaisimet saadaan IP54-luokituksella. Korkealaatuisen teknisen ratkaisunsa ansiosta valaisimen huoltoväli ylittää 30.000 tuntia. CL-alasvalaisin toimitetaan omalla säädettävällä liitäntälaitteella, säädettävyys lisäoptiona. Valaisin kiinnitetään paikoilleen valaisimessa olevilla kiinnitysrousilla. IES-valojakotiedostot saatavilla tarvittaessa.

Mallitiedot:


| | |
|------------------|---------------------------------|
| Runkomateriaali: | maalattu alumiini |
| Häikäisysoja: | PC valkoinen |
| Väriämpö: | 3000K/4000K/5000K |
| Valokulma: | 90° |
| Erottelukyky: | Ra > 80 |
| Teholuokat: | 7/ 10 / 12 / 18 / 25 / 35 / 45W |
| LED-tyyppi: | SMD2835 |
| Liitäntälaitte: | UP-12D |
| Jännite: | AC100-240V /50-60Hz |
| IP luokitus: | IP22/IP54 |
| Hyväksynnät: | CE, RoHS |
| Takuu: | 3 vuotta ED50 |



edessä
ES6612, takana
ES6611

Lisäoptiona
säädettävät:

- Triack
- DALI

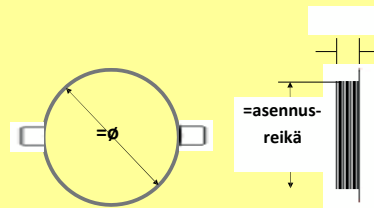

| Tuotenumero: | Sähkönumero: | Teho: | Mitat: | Valovirta: | Tiedot CL-sarjan kaikista mallivaihtoehto- ista saatavilla pyydettyinä. Kysy muut koot. |
|-----------------------|--------------|-------|---------------------------------------|-------------|--|
| ES-CL59-10W | | 10W | ø 80 x K47 mm | 550-650lm | |
| ES-CL59-3-13W 3inch | | 13W | ø 110 x K38 mm (asennusreikä 90-100) | 850-900lm | |
| ES-CL59-3-13WF 3inch | | 13W | ø 110 x K38 mm (asennusreikä 90-100) | 850-900lm | |
| ES-CL59-4-18W 4inch | | 18W | ø 110 x K38 mm (asennusreikä 90-100) | 1460-1620lm | |
| ES-CL59-5-18W 5inch | | 18W | ø 170 x K45 mm (asennusreikä | 1480-1660lm | |
| ES-CL59-6-18W 6inch | | 18W | ø 190 x K43 mm (asennusreikä 160-170) | 1500-1700lm | |
| ES-CL59-8-18W 8inch | | 18W | ø 228 x K43 mm (asennusreikä 200-210) | 1600-1750lm | |
| ES-CL59-5-25W 5inch | | 25W | ø 170 x K45 mm (asennusreikä 150-150) | 2200-2450lm | |
| ES-CL59-6-25W 6inch | | 25W | ø 190 x K43 mm (asennusreikä 160-170) | 2200-2350lm | |
| ES-CL59-8-25W 8inch | | 25W | ø 228 x K43 mm (asennusreikä 200-210) | 2300-2500lm | |
| ES-CL59-6-35W 6inch | | 35W | ø 190 x K43 mm (asennusreikä 160-170) | 2850-3350lm | |
| ES-CL59-8-35W 8inch | | 35W | ø 228 x K43 mm (asennusreikä 200-210) | 3000-3500lm | |
| ES-CL59-10-45W 10inch | | 45W | ø 280 K52 mm (asennusreikä 230-260) | 3600-4100lm | |

Poner Oy © yleisvalaistus