

IIPEE Kupuvalaisin

Perustiedot



Liike- ja hämäräkytkentäominaisuuksia (tunnistusetäisyys, kytkentä-aika, toiminta hämärässä) ohjataan kuvun alla olevasta ohjainyksiköstä ja asetuksia on tarvittaessa helppo muuttaa. Valaisin saatavissa myös valkoisena.

IES-valojakotiedostot saatavissa tarvittaessa.

Vahvarakenteinen kupuvalaisin kylmiin ja kosteisiin tiloihin. Korkean IP ja IK luokituksen ansiosta valaisin sopii mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin. Energiatehokas valaisinratkaisu, jossa tarvittaessa integroituna liike- ja hämätunnistusautomaattikka. Edistyksellisen ja korkealaatuisen teknisen ratkaisunsa ansiosta valaisimen huoltoväli ylittää 30.000 tuntia. Valaisimen asennus pinta-asennuksena kattoon tai seinään.

**Mallitiedot:** Runkomateriaali:

PC Häikäisysooja: PC

valkoinen Värilämpö:

3000 / 4000K

Valokulma: 120°

Erottelukyky: Ra > 80

Teho: 20W

LED-tyyppi: SMD5630

Liitäntälaitte: BREL-2D-36T


Jännite: AC100-240V /50-60Hz

IP luokitus: IP66

IK luokitus: IK10

Hyväksynnät: CE, RoHS

Takuu: 3 vuotta ED50

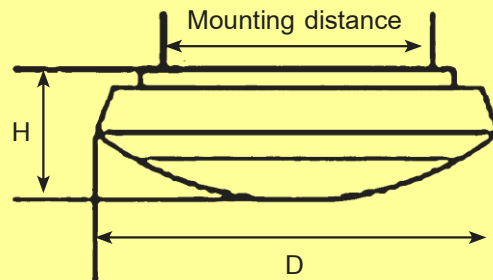

Tilauksen yhteydessä: värilämpö (K)

| Tuotenumero: | Sähkönumero: | Teho: | Mitat: | Valovirta: | LED lkm |
|--------------|--------------|-------|--------------|------------|---------|
| ES4421-S | | 20W | ø 340 x K115 | 1850lm | 36 |