



Linjakas ja vahvarakenteinen runkovalaisin lämpimiin ja kylmiin tiloihin. Suurteho-LEDin tuottama valovirta jopa 120lm/W. Korkealaatuisen teknisen ratkaisunsa ansiosta valaisimen huoltoväli ylittää 50.000 käyttötuntia. Valaisin asennetaan katon pintaan tai vaihtoehtoisesti alas tuotuna esimerkiksi vaijereilla tai tangoilla haluttuun valaistuskorkeuteen. Valaisin sopii asennettavaksi sekä uudis- että saneerauskohteisiin ja se voidaan tarvittaessa kytkeä sarjaan.



runkoväri alumiini tai valkoinen

Mallitiedot:

Runkomateriaali:	alumiinia
Häikäisysuoja:	PC valkoinen tai kirkas
Väriämpö:	3000K - 6500K
Valokulma:	120°
Erottelukyky:	Ra > 80
Teho:	45W - 88W
LED-tyyppi:	B5 Everlight LED/tai vastaava
Liitäntälaite:	Meanwell/tai vastaava
Jännite:	AC85-265V /50-60Hz
IP luokitus:	IP65
Hyväksynnät:	CE, RoHS, FCC, EMC, UL
Takuu:	5 vuotta ED50



valkoinen tai kirkas häikäisysuoja



ketjutusvälikaapelit tarvittaessa



Prolux Runkovalaisin

Tekniset tiedot



Prolux-runkovalaisin toimitetaan kiinnitysheloilla (2 kpl) ja liitäntäjohdolla (n. 0,5 metriä). Sarjakytkentää varten on lisäksi saatavilla ketjutusvälikaapeleita halutulla pituudella. Sarjakytkentä maksimissaan 1500W saakka.

Valaisin toimitetaan joko alumiinirunkoisena tai maalattuna (valkoinen). IES-valojakotiedostot saatavilla tarvittaessa.

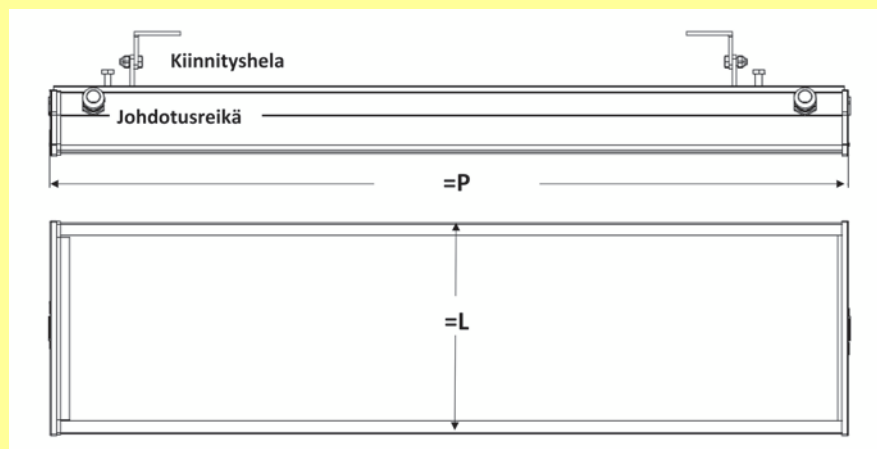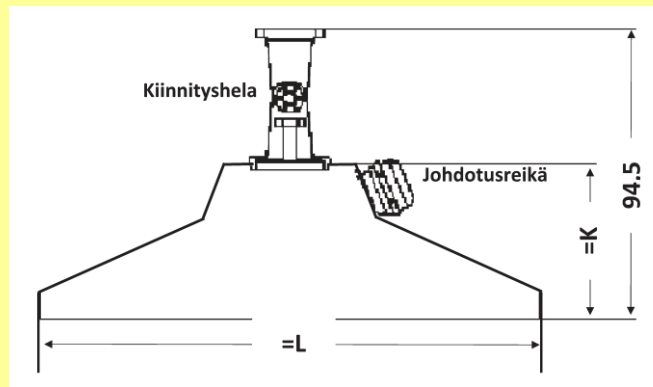

Tuotenro:	Sähkönro:	Teho:	Mitat:	Valovirta:	LED lkm
ES4181	4209412	45W	P1200 x L160 x K52	4200-4500lm	720
ES4182	4209413	55W	P1200 x L160 x K52	5100-5500lm	864
ES4183	4209414	66W	P1200 x L160 x K52	6380-7260lm	1080
ES5184		66W	P1500 x L160 x K52	5800-6500lm	1080
ES5185	4209415	88W	P1500 x L160 x K52	8200-8500lm	1440

Tilauksen yhteydessä: värilämpö (K), runkoväri (alu/valk), häikäisysoja (valk./kirkas), tarvittaessa ketjutusvälikaapelit ja niiden pituudet
